

S-0100 Armerad flänspacking

11-01/09.2011 **11**

Side 1 av 1

Användning och speciella egenskaper

- Användningsområden: Vatten och avloppsvatten
- Hydraulisk självtätande
- Enkel att montera även i små utrymmen
- Armeringen och kilformen gör att den lätt kan monteras in mellan flänsarna



Teknisk beskrivning

- Standard: Flänsborrning PN10 SMS 342
- Max tryck: PN 25
- Max temperaturgräns: 50°C
- Material i packning: NBR, hårdhet shore 65 ± 5, kan levereras i annan gummikvalitet på beställning
- Material: Stålinlägg ST 1203 (DIN 1623/ISO 3574)


Montering

Armerade flänspackingar monteras enkelt i de små utrymmen
Armeringen och kilformen gör att den lätt kan kilas in mellan flänsarna
PN 10 packningen vilar på bultarna och blir centrerad av dessa
Vid högre tryckklass skall packningen centreras på flänsen

Beställningsnummer och data

Mått och beställningsnummer

DN mm	d mm	D mm	t mm	T mm	Esco nr.	NRF nr.
50	61	107	2,5	5,0	0001000050	150 50 60
65	77	127	2,5	5,0	0001000065	150 50 61
80	90	142	2,5	5,0	0001000080	150 50 62
100	115	162	2,5	5,0	0001000100	150 50 63
125	141	192	2,5	5,0	0001000125	150 50 64
150	169	218	2,5	5,0	0001000150	150 50 65
200	220	273	2,5	5,0	0001000200	150 50 66
250	274	328	2,5	5,0	0001000250	150 50 67
300	325	378	2,5	5,0	0001000300	150 50 68
350	368	438	2,5	6,5	0001000350	150 50 69
400	420	490	2,5	6,5	0001000400	150 50 70
500	520	595	2,5	6,5	0001000500	150 50 71
600	620	695	2,5	6,5	0001000600	150 50 72
700	715	805	2,5	6,5	0001000700	
800	820	915	2,5	7,5	0001000800	
900	920	1115	2,5	8,0	0001000900	
1000	1020	1120	2,5	8,0	0001001000	

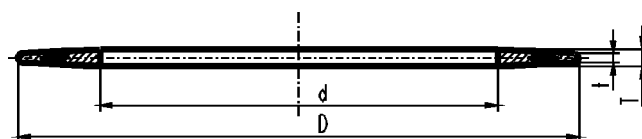

Kongsberg Esco AB tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Kongsberg Esco förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller upptagna order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändrats.