

# S-1450 Mellanring

11-02/1038001301/01.2009 **11**

Side 1 av 1

## Användning och speciella egenskaper

- Användningsområden: Vatten och avloppsvatten
- Placeras mellan två flänsar
- Kan levereras med påmonterad kulventil och vattentät krympstrumpa S-1455
- Kan levereras med påmonterad S-2151 servisventil och krympstumpa S-1456




## Teknisk beskrivning

- Tryckklass: PN 16
- Max arbetstemperatur: 50°C
- Bygglängd: Se tabell
- Ytbehandling: Epoxi min. 250 µm
- Färg: Blå, NCS 3070 R90 B
- Material: Segjärn EN-1563-EN-GJS-400-15

## Beställning och data

### Mått och beställningsnummer

DN mm	D mm	d mm	H mm	L mm	Vikt kg	Esco nr.	RSK nr.
100	158	G 1½	50	160	4	0014500100	
150	212	G 1½	50	190	7	0014500150	
200	268	G 2	70	220	11	0014500200	
250	320	G 2½	84	260	20	0014500250	
300	370	G 2½	84	280	22	0014500300	

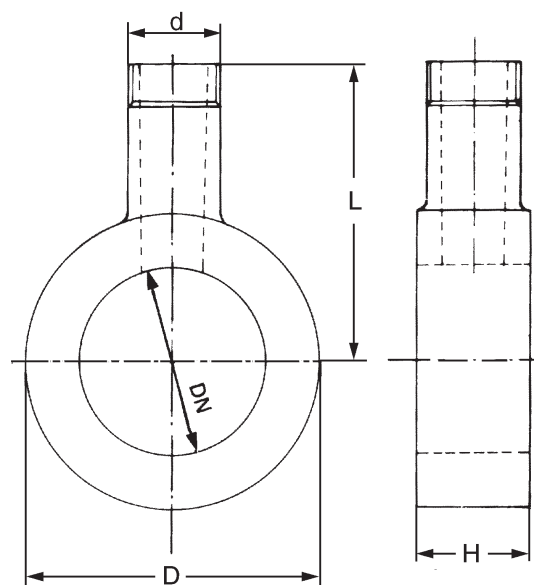

Kongsberg Esco AB tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Kongsberg Esco förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter på inbeställda order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändrats.