

Monteringsbox


S-2600/S-2600-4, S-2700/S-2700-4 PZ/F3

11-04/05.2011 **11**

Side 1 av 2

Användning och speciella egenskaper

- Användningsområden: Vatten
- Ställbar i längdsled

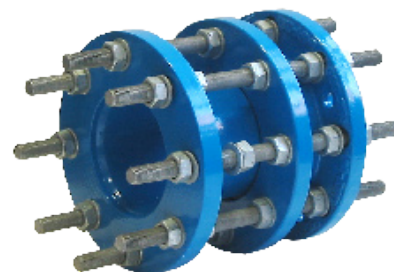


Teknisk beskrivning och materialspecifikation

Teknisk beskrivning

- Tryckklass: S-2600 PN 10
- Tryckklass: S-2700 PN 16
- Max arbetstemperatur: 50°C
- Bygglängd: Se tabell
- Ytbehandling: Epoxi min. 250 µm
- Färg: Blå NCS 3070 R90 B

Materialspecifikation

- Ytterrör, innerrör och gland: Stål
- Packning: EPDM
- Bultar S-2600/S-2700: Elförzinkat stål
- Bultar S-2600-4/S-2700-4: Varmförzinkat stål

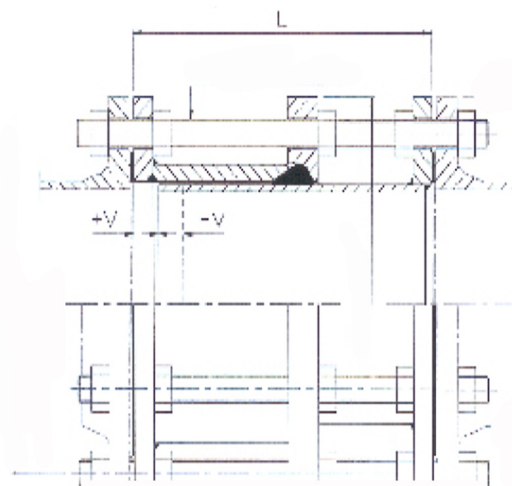

Mått

S-2600/S-2600-4 PN 10

| DN mm | L mm | +/- V mm | Bult str. | B mm | Ant. bultar | Vikt kg |
|-------|------|----------|-----------|------|-------------|---------|
| 50 | 180 | 20 | M16 | 280 | 4 | 11 |
| 65 | 180 | 20 | M16 | 280 | 4 | 13 |
| 80 | 200 | 20 | M16 | 310 | 8 | 17 |
| 100 | 200 | 20 | M16 | 310 | 8 | 21 |
| 125 | 200 | 20 | M16 | 310 | 8 | 26 |
| 150 | 200 | 20 | M20 | 340 | 8 | 29 |
| 200 | 220 | 25 | M20 | 340 | 8 | 49 |
| 250 | 220 | 25 | M20 | 360 | 12 | 64 |
| 300 | 220 | 25 | M20 | 360 | 12 | 73 |
| 350 | 230 | 25 | M20 | 360 | 16 | 97 |
| 400 | 230 | 25 | M24 | 370 | 16 | 125 |
| 500 | 260 | 25 | M24 | 390 | 20 | 162 |
| 600 | 260 | 25 | M27 | 410 | 20 | 205 |
| 700 | 260 | 25 | M27 | 410 | 24 | 260 |
| 800 | 290 | 25 | M30 | 460 | 24 | 354 |
| 900 | 290 | 25 | M30 | 460 | 28 | 407 |
| 1000 | 290 | 25 | M33 | 480 | 28 | 450 |

S-2700/S-2700-4 PN 16

| DN mm | L mm | +/- V mm | Bult str. | B mm | Ant. bultar | Vikt kg |
|-------|------|----------|-----------|------|-------------|---------|
| 200 | 220 | 25 | M20 | 340 | 12 | 53 |
| 250 | 230 | 25 | M24 | 370 | 12 | 78 |
| 300 | 250 | 25 | M24 | 410 | 12 | 94 |
| 350 | 260 | 25 | M24 | 410 | 16 | 130 |
| 400 | 270 | 25 | M27 | 430 | 16 | 162 |
| 450 | 270 | 25 | M27 | 430 | 20 | 190 |
| 500 | 280 | 25 | M30 | 460 | 20 | 240 |
| 600 | 300 | 25 | M33 | 480 | 20 | 335 |
| 700 | 300 | 25 | M33 | 480 | 24 | 370 |
| 800 | 320 | 25 | M36 | 520 | 24 | 370 |
| 900 | 320 | 25 | M36 | 520 | 28 | |

Kongsberg Esco AB tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Kongsberg Esco förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på inestående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändrats.

Monteringsbox

S-2600/S-2600-4,S-2700/S-2700-4, PZ/F3

11-04/ 05.2011 **11**

Side 2 av 2

Beställningsnummer

S-2600 Elförzinkade bultar PN 10

| DN mm | Esco nr. |
|-------|------------|
| 50 | 0026000050 |
| 65 | 0026000065 |
| 80 | 0026000080 |
| 100 | 0026000100 |
| 125 | 0026000125 |
| 150 | 0026000150 |
| 200 | 0026000200 |
| 250 | 0026000250 |
| 300 | 0026000300 |
| 350 | 0026000350 |
| 400 | 0026000400 |
| 500 | 0026000500 |
| 600 | 0026000600 |
| 700 | 0026000700 |
| 800 | 0026000800 |
| 900 | 0026000900 |

S-2600-4 Varmförzinkade bultar PN 10

| DN mm | Esco nr. |
|-------|------------|
| 50 | 0026004050 |
| 65 | 0026004065 |
| 80 | 0026004080 |
| 100 | 0026004100 |
| 125 | 0026004125 |
| 150 | 0026004150 |
| 200 | 0026004200 |
| 250 | 0026004250 |
| 300 | 0026004300 |
| 350 | 0026004650 |
| 400 | 0026004400 |
| 450 | 0026004450 |
| 500 | 0026004500 |
| 600 | 0026004600 |
| 700 | 0026004700 |
| 800 | 0026004800 |
| 900 | 0026004900 |

*S-2700 Elförzinkade bultar PN 16

| DN mm | Esco nr. |
|-------|------------|
| 200 | 0027000200 |
| 250 | 0027000250 |
| 300 | 0027000300 |
| 350 | 0027000350 |
| 400 | 0027000400 |
| 450 | 0027000450 |
| 500 | 0027000500 |
| 600 | 0027000600 |
| 700 | 0027000700 |
| 800 | 0027000800 |
| 900 | 0027000900 |

*S-2700-4 Varmförzinkade bultar PN 16

| DN mm | Esco nr. |
|-------|------------|
| 200 | 0027004200 |
| 250 | 0027004250 |
| 300 | 0027004300 |
| 350 | 0027004350 |
| 400 | 0027004400 |
| 450 | 0027004450 |
| 500 | 0027004500 |
| 600 | 0027004600 |
| 700 | 0027004700 |
| 800 | 0027004800 |
| 900 | 0027004900 |

* lev.tid på förfrågan