

Monteringsbox

S-2600/S-2600-4, S-2700/S-2700-4 PZ/F3

11-04/1038001481/10.2009 **11**

Side 1 av 2

Användning och speciella egenskaper

- Användningsområden: Vatten
- Ställbar i längdled




Teknisk beskrivning och materialspecifikation

Teknisk beskrivning

- Tryckklass: S-2600 PN 10
- Tryckklass: S-2700 PN 16
- Max arbetstemperatur: 50°C
- Bygglängd: Se tabell
- Ytbehandling: Epoxi min. 250 µm
- Färg: Blå NCS 3070 R90 B

Materialspecifikation

- Ytterrör, innerrör och gland: Stål
- Packning: EPDM
- Bultar S-2600/S-2700: El.förzinkat stål
- Bultar S-2600-4/S-2700-4: Varmförzinkat stål

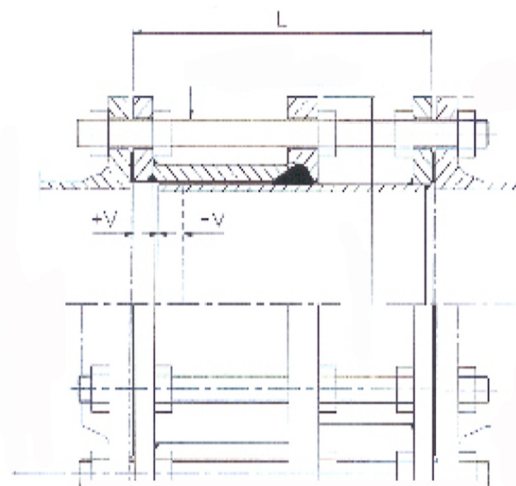

Mått

S-2600/S-2600-4 PN 10

DN mm	L mm	+/- V mm	Bult str.	B mm	Ant. bultar	Vikt kg
50	180	20	M16	280	4	11
65	180	20	M16	280	4	13
80	200	20	M16	310	8	17
100	200	20	M16	310	8	21
125	200	20	M16	310	8	26
150	200	20	M20	340	8	29
200	220	25	M20	340	8	49
250	220	25	M20	360	12	64
300	220	25	M20	360	12	73
350	230	25	M20	360	16	97
400	230	25	M24	370	16	125
500	260	25	M24	390	20	162
600	260	25	M27	410	20	205
700	260	25	M27	410	24	260
800	290	25	M30	460	24	354
900	290	25	M30	460	28	407
1000	290	25	M33	480	28	450

S-2700/S-2700-4 PN 16

DN mm	L mm	+/- V mm	Bult str.	B mm	Ant. bultar	Vikt kg
200	220	25	M20	340	12	53
250	230	25	M24	370	12	78
300	250	25	M24	410	12	94
350	260	25	M24	410	16	130
400	270	25	M27	430	16	162
450	270	25	M27	430	20	190
500	280	25	M30	460	20	240
600	300	25	M33	480	20	335
700	300	25	M33	480	24	370
800	320	25	M36	520	24	370
900	320	25	M36	520	28	

Kongsberg Escoberg AB tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Kongsberg Escoberg förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på inestående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändrats.

Monteringsbox

S-2600/S-2600-4,S-2700/S-2700-4, PZ/F3

11-04/1038001481/10.2009 **11**

Side 2 av 2

Beställningsnummer

S-2600 El. förzinkade bultar PN 10

DN mm	Esco nr.
50	0026000050
65	0026000065
80	0026000080
100	0026000100
125	0026000125
150	0026000150
200	0026000200
250	0026000250
300	0026000300
350	0026000350
400	0026000400
450	0026000450
500	0026000500
600	0026000600
700	0026000700
800	0026000800
900	0026000900
1000	0026001000

S-2600-4 Varmförzinkade bultar PN 10

DN mm	Esco nr.
50	0026004050
65	0026004065
80	0026004080
100	0026004100
125	0026004125
150	0026004150
200	0026004200
250	0026004250
300	0026004300
350	0026004650
400	0026004400
450	0026004450
500	0026004500
600	0026004600
700	0026004700
800	0026004800
900	0026004900
1000	0026004000

S-2700 El. förzinkade bultar PN 16

DN mm	Esco nr.
200	0027000200
250	0027000250
300	0027000300
350	0027000350
400	0027000400
450	0027000450
500	0027000500
600	0027000600
700	0027000700
800	0027000800
900	0027000900

S-2700-4 Varmförzinkade bultar PN 16

DN mm	Esco nr.
200	0027004200
250	0027004250
300	0027004300
350	0027004350
400	0027004400
450	0027004450
500	0027004500
600	0027004600
700	0027004700
800	0027004800
900	0027004900