


S-1832 Dubbelbetäckningar

För teleskopiska spindelförlängare S-1850/S-1850-4

06-01-2/09-2011 **6**
Side 1 av 2

Användning och speciella egenskaper

- Användningsområden:
Betäckning över teleskopiska spindelförlängare S-1850
- Fästas med bajonettkoppling till spindelförlängarna
- Avvinklingsbar 3°
- Den helgjutna enheten har fin design och noggrannhet
- Lock med gummipackning
- Leveres med vit låskopp av plast (ligger i betäckningen)
- Lättare att hitta rätt vid avstängning och gör ett snyggare utförande

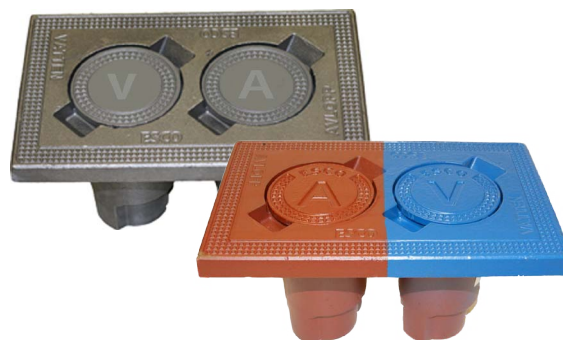

Teknisk beskrivning - Montering

Ansluts till spindelförlängarna. Betäckningens höjd justeras enkelt exempelvis med ett spett. För att erhålla en vibrationsfri betäckning skall kompakt fyllning runt halsen på betäckningen utföras.

Vid montering trycker man ner betäckningen över spindelförlängning nr:1's öron så att locket lyfter. Vrid sedan betäckningen 45° medsols, varvid låskoppen intar sitt läge och betäckningslocket går ner. Spindelförlängare nr:2 monteras underifrån - spindelförl.topp vrids 45° motsols i betäckningen.

Vid eventuell demontering lyftes plastlåsöpparna ur betäckningen, sedan vrids spindelförlängningstopparna 45° motsols och betäckningen lyfts upp.



Beställning och data

Dubbelbetäckning S-1832

Fyrkantig i segjärn 185 x 295 mm

Mått och beställningsnummer

Serie	H mm	HB mm	D mm	Vikt kg	Esco nr.	RSK nr.	Färg
S-1832	185	106	185	6,8	0018320000	703 79 38	Svart
S-1832-1	185	106	185	6,8	0018321000	703 79 37	blå/brun

Plomberingslock / Stag

Mått och beställningsnummer

Serie	H mm	D mm	Vikt kg	Esco nr.	RSK nr.
S-1842-1	16	78	0,011	0018421000	703 79 39
S-1846-1				0018461000	703 79 42



S-1842-1: Plomberingslock - PP-plast

(Plomberingslock kan användas när man önskar "läsa" ventilen.)



c/c 112

S-1846-1: Stag - aluminium

Kongsberg Esco AB tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Kongsberg Esco förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändring av sina produkter utan föregående avisering. De samma gäller produkter upptagna på inestående order att redan avtalade specifikationer ej ändrats.